



Нова фіброцементна покрівля



Довговічність



Естетичність



Розумна ціна
українського
виробника

ГАРАНТІЯ

10
РОКІВ

Що таке фіброцемент?

Фіброцемент – це сучасний екологічно чистий матеріал, який характеризується високою міцністю та довговічністю. До складу фіброцементу входять: цемент, армуючі волокна целюлози та мінеральні наповнювачі.

Цемент надає матеріалу міцності та стійкості до зовнішнього середовища, тому фіброцементна покрівля прослужить кілька десятиліть. Волокна целюлози та мінеральні наповнювачі додають матеріалу міцності на згин, зменшують лінійне розширення під впливом температур та виконують роль внутрішнього армування матеріалу.

Завдяки своєму складу фіброцемент володіє хорошими тепло-та шумоізоляційними властивостями. Також, матеріал характеризується паропроникністю, що значно знижує ймовірність утворення конденсату зі зворотньої сторони покрівлі.

Фіброцемент - це екологічно чистий матеріал, при виробництві якого жодних хімічних речовин не потрапляє в навколишнє середовище, а сам процес виробництва не залишає вторинної сировини та є цілком безпечним.



Переваги



розумна ціна
українського
виробника



термін
експлуатації -
40 років



естетичність



не шумить
під час дощу



стійкість до
перепадів
температур



легкість
монтажу



стійкість до
ударів,
навантажень,
вітру, морозу,
кислот



не горить



експорт в понад
10 країн Європи



не збирає
конденсат



екологічно-
чистий
матеріал




без запаху

ГАРАНТІЯ

10
РОКІВ



Асортимент

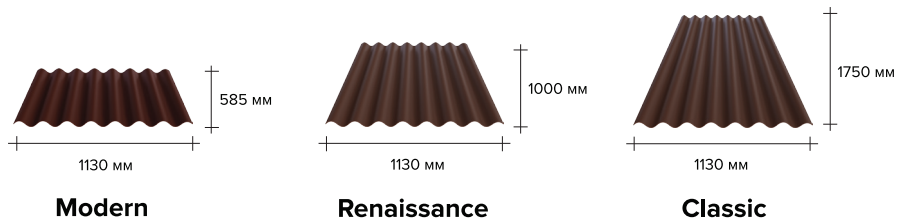

Колір

	Чорний	Графіт	Темно-зелений	Темно-коричневий	Бордо	Теракот
Серія Modern	+	+	+	+	+	+
Серія Renaissance		+	+	+	+	+
Серія Classic				+	+	

Комплектуючі

Деталь спрощена реброва		CP 650 x 150	0,5 м
Деталь спрощена реброва		CP 650 x 225	0,5 м
Деталь гребенева КС-1			1130 x 380 мм
Деталь гребенева КС-2			1130 x 385 мм
Кріплення для монтажу (саморіз, амортизаційна прокладка під колір)		КОМПЛЕКТ	-

Характеристики асортименту

	Modern	Renaissance	Classic
Товщина, мм	5,8	5,8	5,8
Вага, кг	7,7	13,1	23
Корисна ширина, мм	1050	1050	1050
Корисна довжина, мм	435	800	1550
Корисна площа / м ²	0,46	0,84	1,63
Висота хвилі, мм	40	40	40
Кількість рейок для одного листа, шт.	1	1	2
Кількість болтів /лист, шт.	2	2	2
Кількість листів / м ²	2,2	1,2	0,6
Листи / м ²	0,66	1,13	1,98
Кількість листів на піддоні, шт.	150	107	107





Виробник:
ПрАТ «Івано-Франківськцемент»
77422, Івано-Франківська обл.,
Тисменицький р-н, с. Ямниця

+38/067/ 344-28-19
+38/0342/ 58-37-66
sales@fibrodah.com
www.fibrodah.com

